



Decodificar señales DTMF en pantalla con radio TM628H


El radio móvil es capaz de decodificar señalizaciones en pantalla en los formatos HD1200 (protocolo compatible prácticamente con cualquier marca) HDC2400 propiedad de Hytera® y además aunque cada día se usa menos, un protocolo presente en cualquier equipo el DTMF (dual-tone multi-frequency)

Pero para que le equipo permita la visualización en pantalla de los dígitos recibidos; es necesario habilitar la función.

Esto se logra en el siguiente menú.

Optional features/ Option function 2

La función DTMF Decode Device esta destildada y si abrimos el menú DTMF notaran que en la ficha “Decode” viene tod en gris y no podemos modificar nada

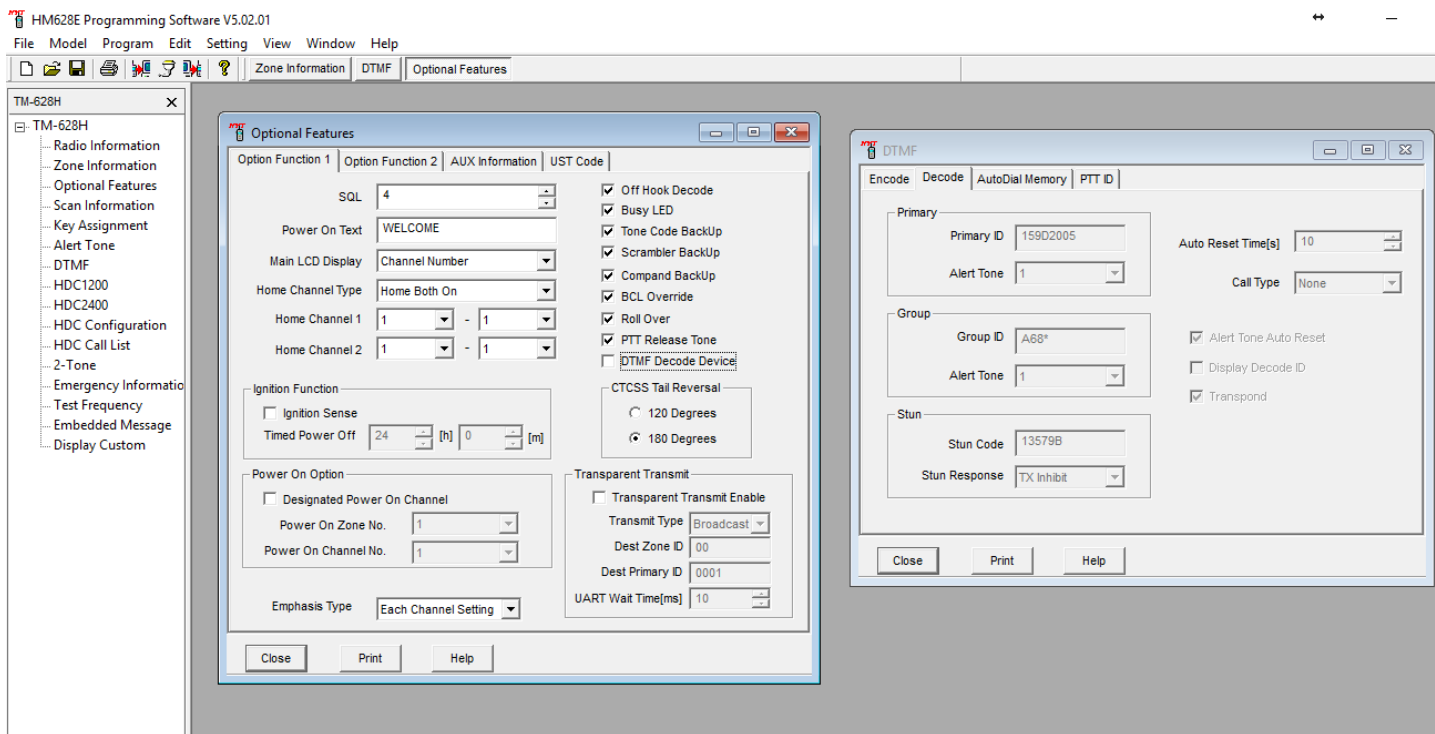



Cuando palomeamos esa función; en la parte DTMF ya podemos hacer modificaciones en “DECODE”

Lo que sigue es habilitar la función “Display Decode ID” y con estos pasos el equipo esta listo para decodificar los DTMF. Solo resta escribir los cambios en el equipo y listo.

