


### Diagrama de Conexión Electroimán, Frente de calle EVD2-300U, Panel Inbio Independientemente.


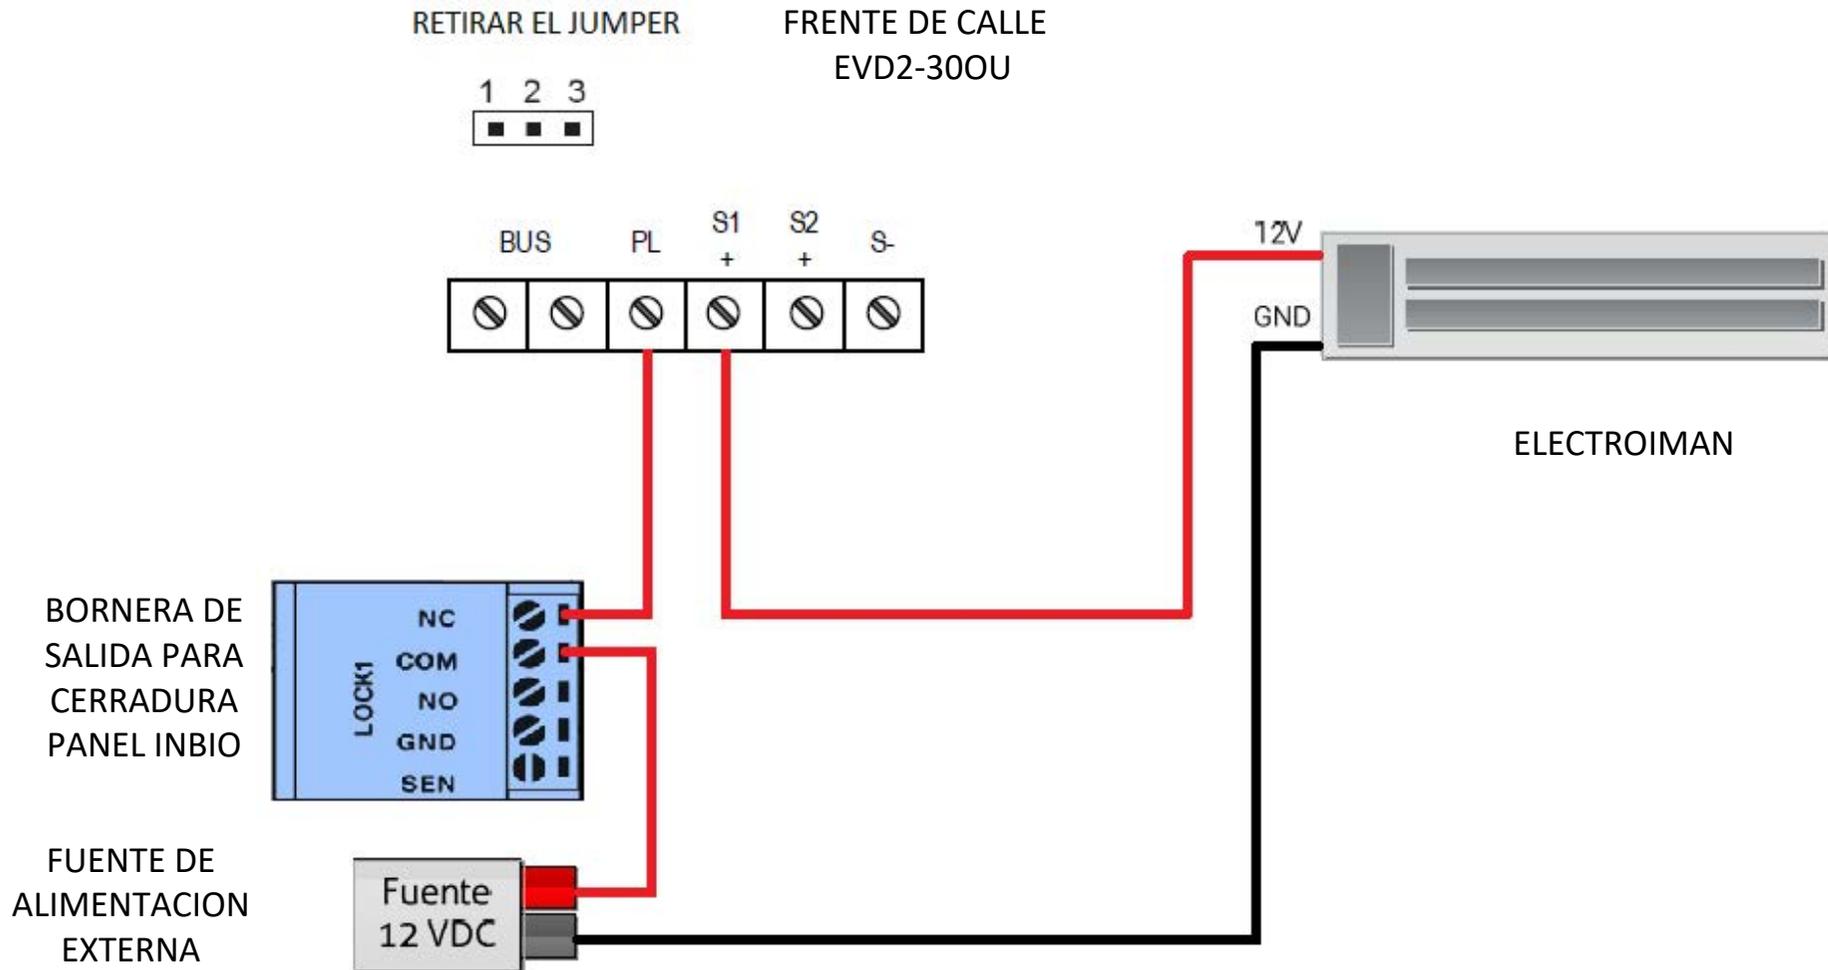


## Diagrama de Conexión Electroimán, Frente de calle EVD2-30OU, Panel Inbio Independientemente.

Cerradura controlada por contacto seco.

1. La fuente externa debe de ser de acuerdo a las características de la cerradura a alimentar.
2. El jumper deberá de retirarse antes de hacer la conexión.
3. Desde la configuración del monitor cambiar la siguiente función UNLOCK MODE.  
 Modo de apertura con energía: Unlock Mode= 0 (por default). Código 8010  
 Modo de apertura sin energía: Unlock Mode= 1. Código 8011

Deberá estar configurado en Mode= 1

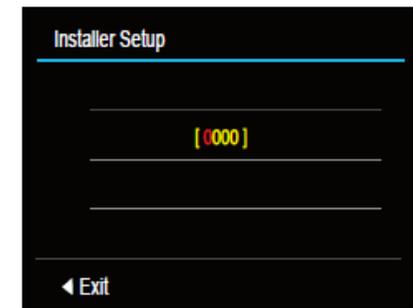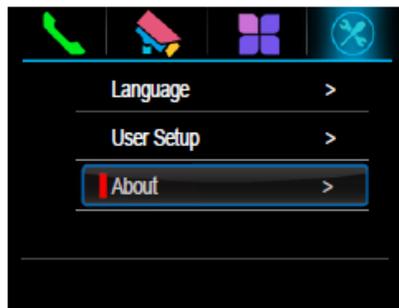

Presionar  
tecla Menú

Seleccionar la opción  
Acerca de (About)

Mantener presionada la tecla  
UNLOCK por 3 segundos.

Ingresar el código 8011  
y presionar tecla Menú

El tiempo de apertura esta configurado por default de 1 s, para cambiarlo deberá seguir los pasos anteriores e ingresar el código desde 8021 al 8029 donde 8021 es 1 segundo y 8029 son 9 segundos.