Un **esclusamiento** es un sistema de seguridad conformado por dos puertas, de tal manera que si una puerta esta abierta, no es posible abrir la segunda, hasta que se cierre la primera, es decir, no pueden estar abiertas ambas puertas al mismo tiempo. En este artículo se verá como hacer dicho esclusamiento con la placa de relevadores Axceze modelo **AX-INTERLOCK32**.

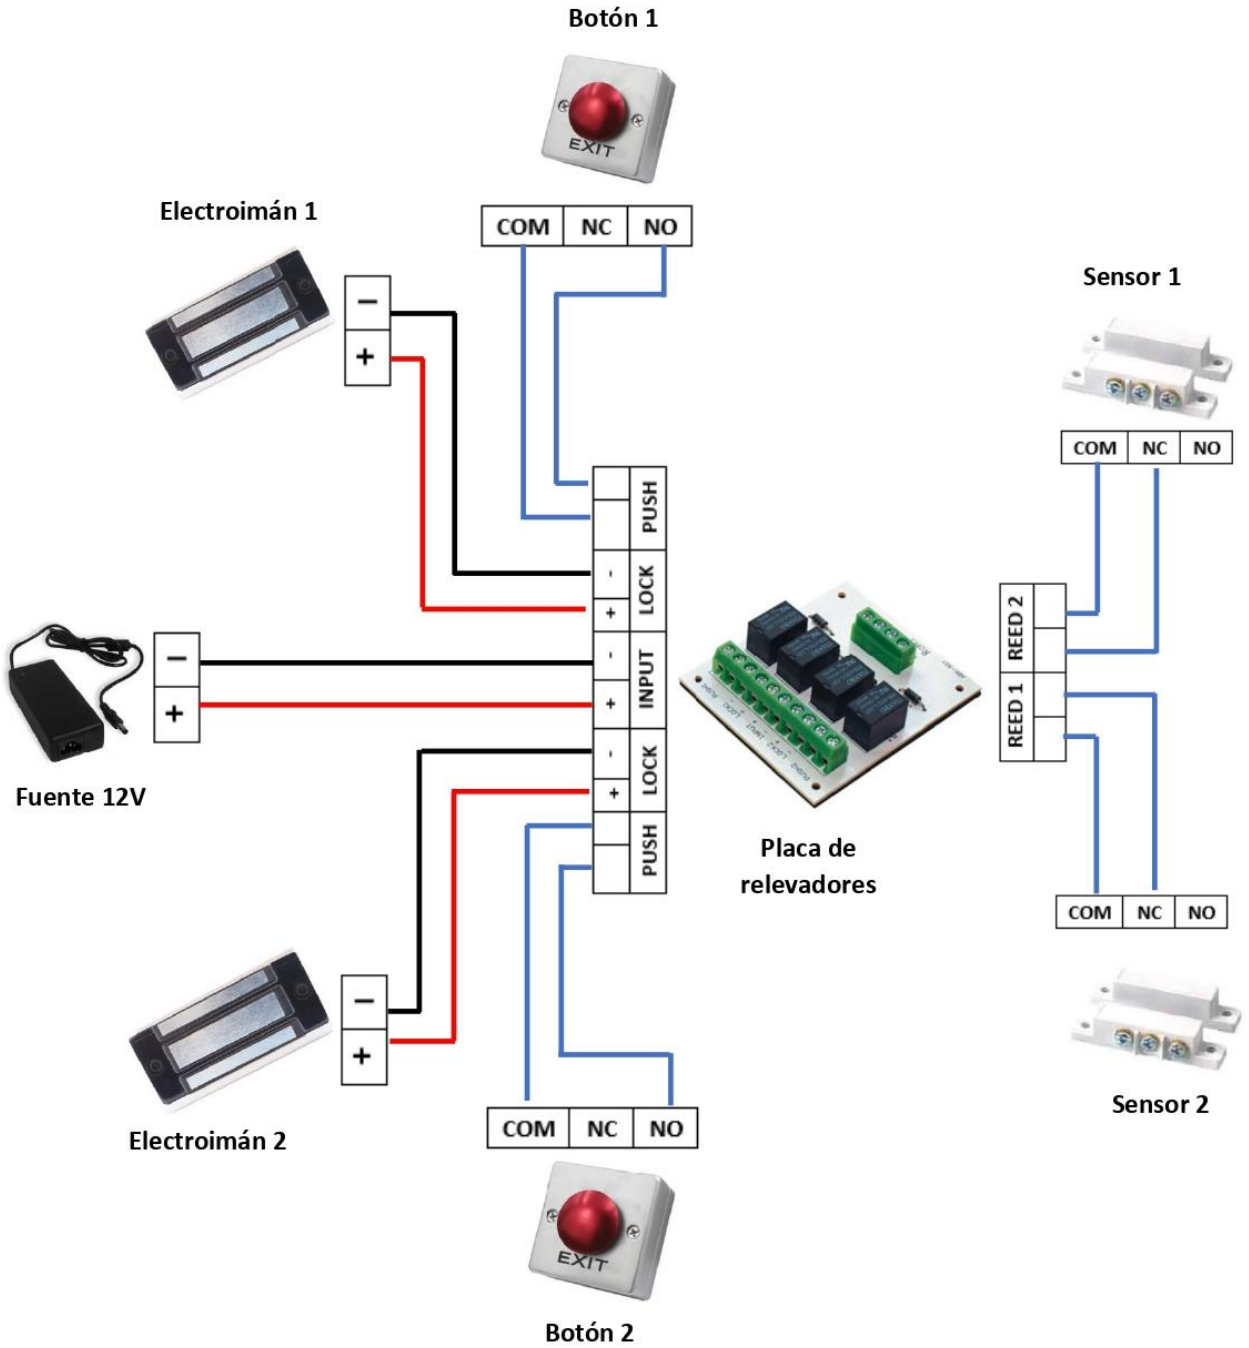

Los equipos que ocuparemos para la siguiente solución serán los siguientes:

Cantidad	Modelo	Descripción
2	AX-M120	CHAPA MAGNETICA AXCEZE AX-M120 EJERCE UNA FUERZA DE SUJECION DE 120 LIBRAS (60KG) FABRICADO EN ALUMINIO DIMENSSIONES 80L x 39.5W x 24.5H
2	AX-B55	BOTON LIBERADOR AXCEZE AX-B55 BOTON TIPO PUSH CON FORMA DE HONGO EN COLOR ROJO INCLUYE BASE METÁLICA FABRICADO EN ALEACIÓN DE ZINC MEDIDAS 53X53x38MM CONEXION A 2 HILOS CUENTA CON LOS ESTADOS N.O. Y N.C.
1	PS-1440	FUENTE DE PODER PARA CAMARA 14V 4A ENSON PS-1440 **NO CONECTAR DIRECTO**
2	939-2WH	SENSOR MAGNETICO ALAMBRICO RESIDEO 7939-2WH IDEAL PARA PUERTAS Y VENTANAS/ SALIDA DE ALARMA DE DOBLE ESTADO / NC Y NO / ANTI-CORROSION/ COLOR BLANCO/ IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE ALARMA
1	AX-INTERLOCK32	PLACA DE RELEVADORES PARA ESCLUSAMIENTO AX-INTERLOCK32 PERMITE CONECTAR UN PAR DE PUERTAS EN ESCLUSA ACEPTA PULSOS SECOS PARA GENERAR LA APERTURA COMPATIBLE CON TODOS LOS ELECTROIMANES Y CONTROLES DE ACCESO ESTA PLACA ES UN SISTEMA FAIL-SAFE **NECESITA SENSORES MAGNÉTICOS CABLEADOS.