



Creación de NAT en tu router MikroTik

La creación del NAT en nuestra router es indispensable ya que no podremos tener un redireccionamiento adecuado de nuestras direcciones y no tendremos acceso a la red, por lo que continuación realizaremos la configuración adecuada.

Nos dirigimos a la ruta **IP (1) > Firewall (2)**.

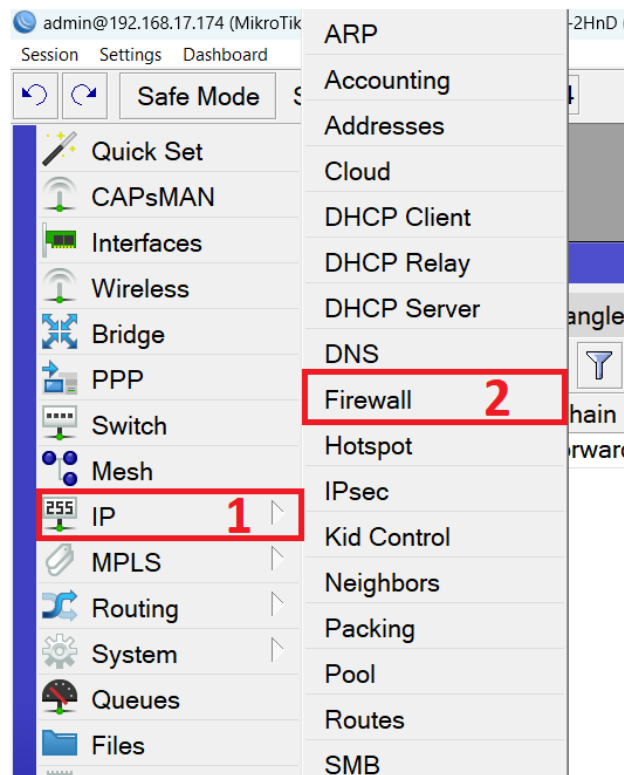


Nos abrirá una ventana en la que nos localizamos en el apartado **NAT (1)** y pulsamos el botón **+** (**2**).

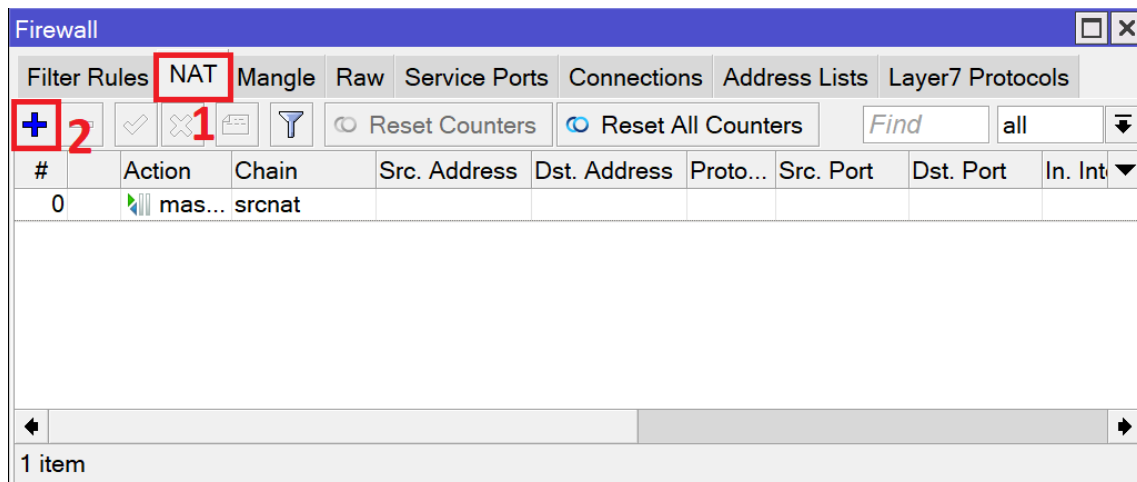

Mostrará una ventana emergente en donde realizaremos lo siguiente:

- En el apartado **General (1)**, en el campo **Chain** seleccionamos **srcnat (2)** y en el campo **Out. Interface** seleccionamos el puerto en donde conectamos nuestra **WAN (3)** (en este ejemplo es el puerto ether1).

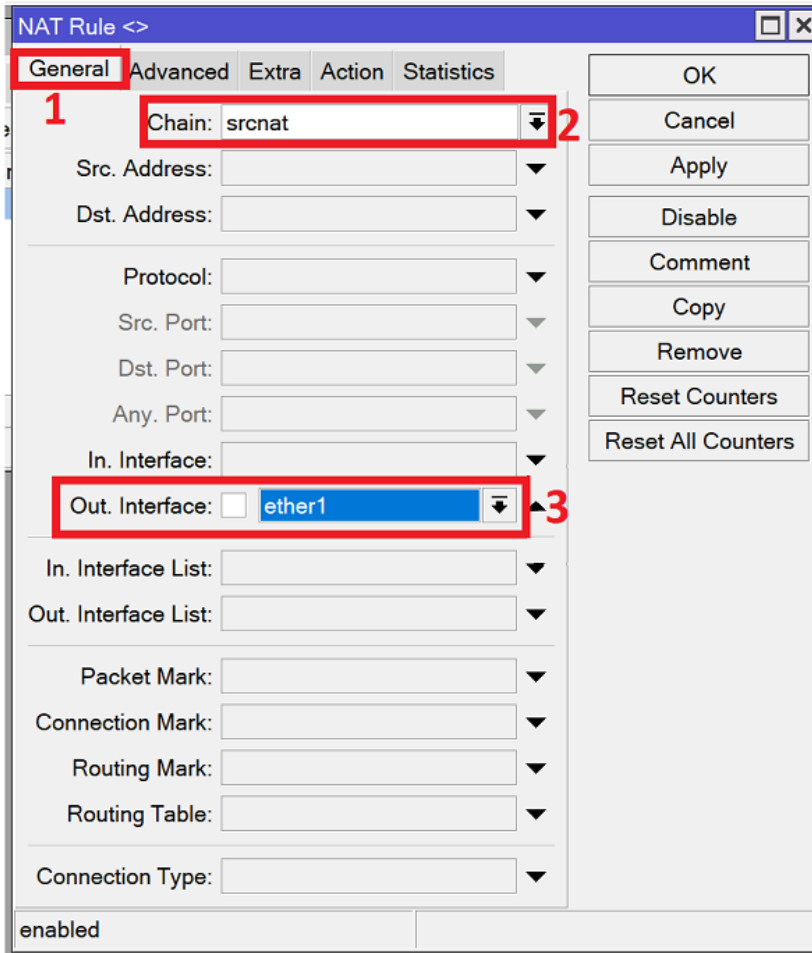

The screenshot shows the 'NAT Rule' configuration window. The 'General' tab is active. The 'Chain' dropdown menu is set to 'srcnat'. The 'Out. Interface' dropdown menu is set to 'ether1'. The 'Action' tab is also visible. The 'enabled' checkbox is checked.

- En el apartado **Action (1)**, en el campo **Action** seleccionamos **masquerade (2)** y pulsamos los botones **Apply (3)** y **OK (2)**.

NAT Rule <>

General Advanced Extra **1** Action Statistics **4**

Action: **2** masquerade **3**

Log

Log Prefix:

To Ports:

OK

Cancel

3 Apply

Disable

Comment

Copy

Remove

Reset Counters

Reset All Counters

enabled