


Diagrama de conexión del control de una puerta con botón de emergencia con el panel de control de acceso [OER-SR42](#) de UNV

El control de acceso de UNV permite desarrollarse en múltiples escenarios en donde se desea tener un control de puertas y descargar los reportes de registros que se realice.

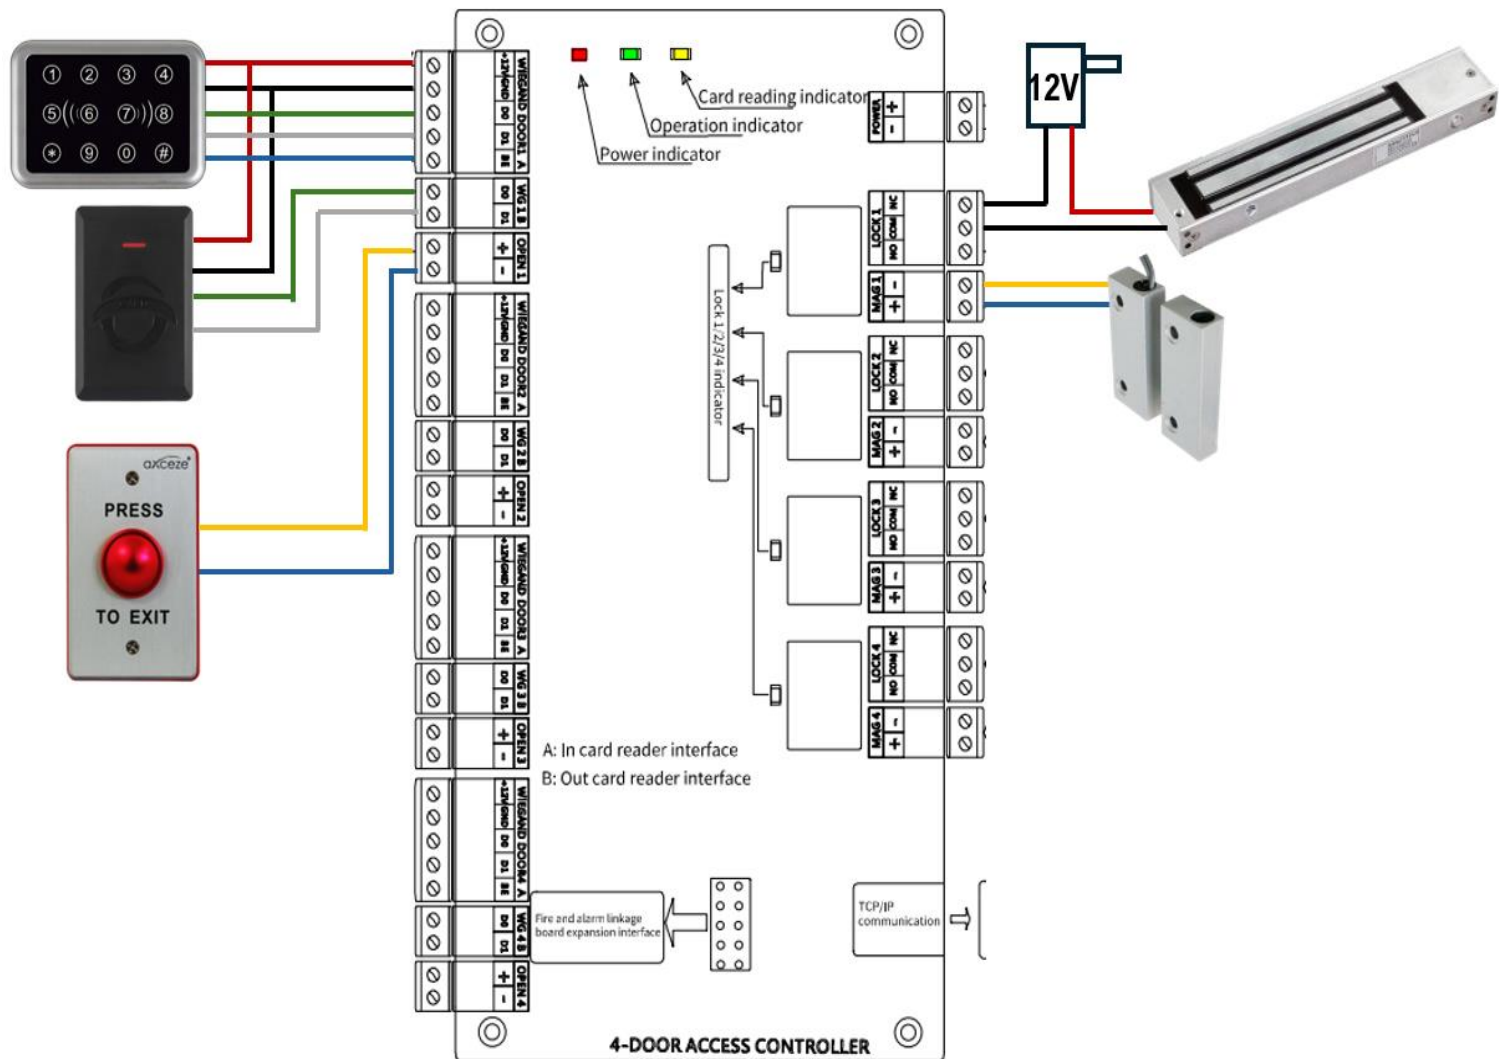

Siendo la primera lectora la de entrada y la segunda para la salida.

Modelos utilizados:

Modelo	Descripción	Sustituto
OEC-R2H-EK	LECTOR DE PROXIMIDAD DE TARJETA Y CONTRASEÑA OEC-R2H-EK UNIVIEW, RANGO DE LECTURA DE 3CM, 12	OEC-R2H-MK

	CONTRASEÑAS, BUZZER INCLUIDO, SALIDA WIEGAND, FRECUENCIA 125KHz	
<u>OEC-R1H-E</u>	LECTOR DE PROXIMIDAD DE TARJETAS OEC-R1H-E UNIVIEW / SOPORTA TARJETAS UEM4100 (64 BITS) / DISTANCIA DE LECTURA 0 A 10CM / SALIDA WIEGAND / FRECUENCIA 125KHz / INCLUYE LED Y BUZZER DE INDICACIÓN	<u>OEC-R1H-M</u>
<u>OER-SR42</u>	PANEL DE CONTROL DE ACCESO AVANZADO UNIVIEW OER-SR42, CON GABINETE, 4 PUERTAS, 8 LECTORAS, 42,000 TARJETAS, 200,000 EVENTOS, TCP/IP, INTERIOR	
<u>AX-B70R</u>	BOTON LIBERADOR PUSH TIPO HONGO AXCEZE AX-B70R EN ALUMINIO CUENTA CON LOS ESTADOS NO, NC	<u>AX-B55</u>
<u>PM-MGN41</u>	CONTACTO MAGNETICO PAAMON PM-MGN41 ALAMBRICO/ METALICO/ IDEAL PARA PUERTAS DE METAL/ USO COMERCIAL O INDUSTRIAL/ SALIDA DE ALARMA NC/ COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA	<u>SM-433-TQ/B</u>
<u>AX-M620T</u>	CHAPA MAGNETICA ELECTROIMAN AXCEZE AX-M620T CON TEMPORIZADOR QUE PERMITE EL RETARDO DEL CIERRE FUERZA DE 600LBS COMPATIBLE CON ACCESORIOS M620	<u>AX-M820MSO</u>