

Como configurar la IP en los equipos Mikrotik.

Vamos a asignar las IPs en cada interface de Red, en este ejemplo las voy a asignar de la siguiente forma:

192.168.0.97/24 para la WAN1
172.20.2.1/24 para la LAN2
192.168.25.1/24 para HOTSPOTS3
10.10.10.1/30 para THUNDERCAHCE4

Recordemos que lo podemos hacer por comandos o de forma gráfica.

Por comando seria asi:

```
IP address add address=192.168.0.97/24 interface=WAN1
```


```
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.0.97/24 interface=WAN1
```

Y si queremos saber si el proceso quedo correcto basta con digitar ip address print, aca se aprecia que la IP es 192.168.0.97/24

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
#  ADDRESS          NETWORK          INTERFACE
0  192.168.0.97/24  192.168.0.0     WAN1
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
```


De forma gráfica se utiliza así:

IP--Adresses

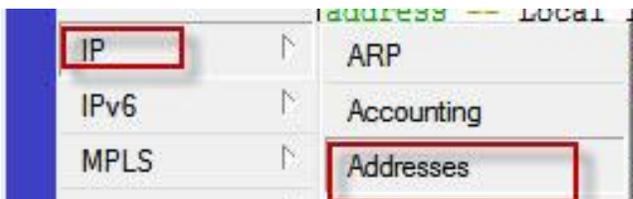


Luego nos abre esta ventana y damos click en +

En Addresses colocamos 172.20.2.1/24, luego seleccionamos la interface en este caso LAN2, damos click en Apply, automáticamente el sistema asigna el Network y así sucesivamente para las otras interfaces.

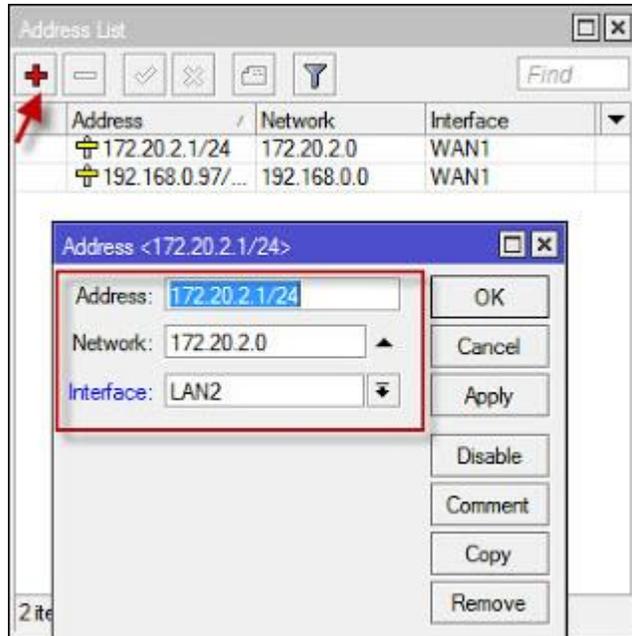

Al final todo queda de esta forma

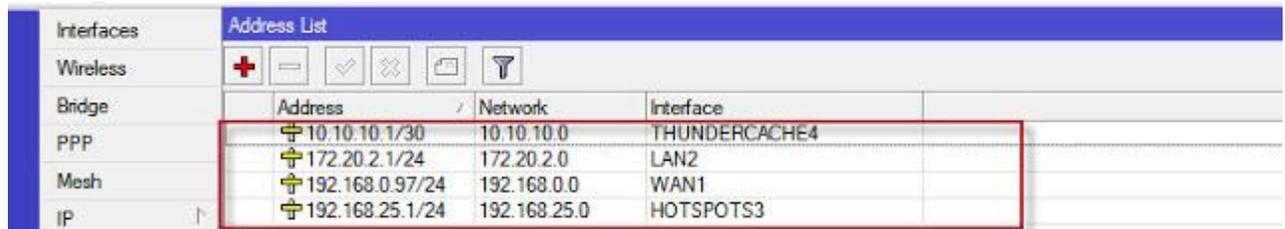

Y por comandos quedaría así.

```
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.0.97/24 192.168.0.0 WAN1
1 172.20.2.1/24 172.20.2.0 LAN2
2 192.168.25.1/24 192.168.25.0 HOTSPOTS3
3 10.10.10.1/30 10.10.10.0 THUNDERCACHE4
[admin@MikroTik] >
```