

## MANUAL DE CONFIGURACIÓN MODEM 2 WIRE

Antes de comenzar es importante que verifique los siguientes puntos.

- Que usted se encuentre conectado al ruteador que quiere configurar, ya sea de forma alámbrica o inalámbrica.
- Que tenga internet disponible y funcionando.
- Asegúrese de conocer la contraseña del ruteador, normalmente es la clave **WEP KEY** que viene nombrada en una etiqueta de su Ruteador.
- Para realizar el siguiente procedimiento se requiere conocimientos básicos de redes. No intente realizarlo si no tiene dichos conocimientos.

1. Abra una ventana de explorador de Internet e Ingrese la siguiente dirección IP\* para acceder a la interfaz de configuración de su Ruteador 2 Wire <http://192.168.1.254> o bien <http://home>

\*Nota: Esta dirección hace referencia a la puerta de enlace principal de su Red, en algunos casos y esto dependiendo de la Administración de cada red esta puede variar.


A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

2. – Al ingresar, aparecerá una pantalla con los equipos que tiene conectados y el estatus actual del ruteador, en esta pantalla haga click en la opción de **RED DOMESTICA** Resaltada en la imagen



The screenshot shows the 'Sistema: Resumen' page in a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows 'http://192.168.1.254/rxk?PAGE=A01&T=HSPAGE=E02&NEXTPAGE=A01'. The page has a navigation menu with 'Resumen', 'Contraseña del sistema', 'Configuración de fecha y hora', and 'Detalles'. The main content area is titled 'Resumen de la red' and includes sections for '2701HG-T' (Programa: 5.29.135.5, Contraseña: Establecida), 'Enlace de banda ancha' (Velocidad de conexión: Entrante: 4093 kbps, Saliente: 698 kbps), and 'Red doméstica' (Computadoras: dvr, vivotek pt, AKSE, Tecnosinergia1, LuisMayorga, DVR 1 Geona, DVR 2 Geona, Dell-een-Laptop, antiferre). To the right, there are sections for 'Bloqueo de intrusos' (Activo), 'Actualizar el sistema', and 'Configurar'. An orange cloud with the text 'Red Domestica' points to the 'Red doméstica' section. At the bottom, the URL 'www.tecnosinergia.com' is displayed.

- Una vez dentro de Red Domestica, debemos encontrar el equipo que queremos configurar, localícelo.
- Una vez localizado el equipo haga click en **MODIFICAR CONFIGURACION DE CORTAFUEGOS**

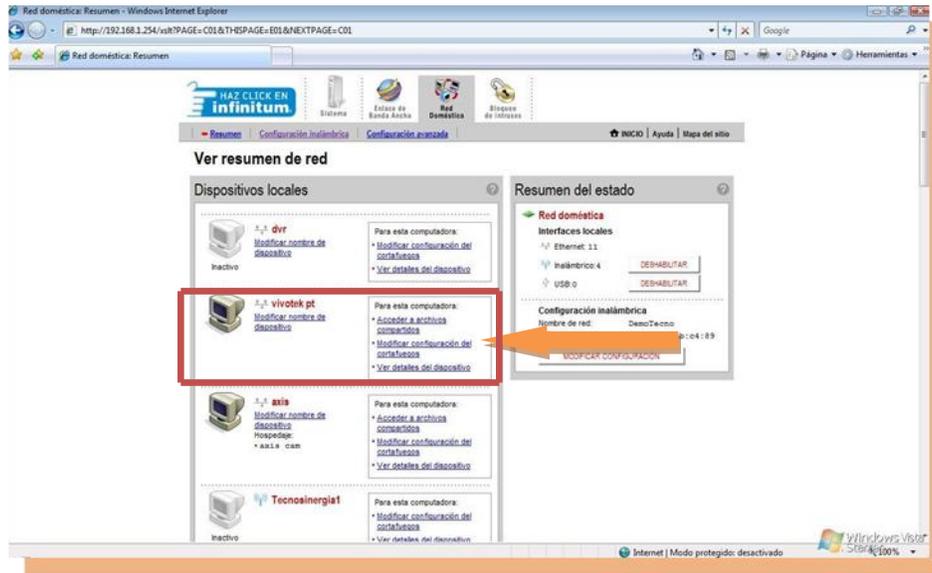

- En la siguiente pantalla, tendremos que **INTRODUCIR LA WEP KEY** que es la que trae por default y viene mencionada en una etiqueta en el modem, normalmente mencionada entre corchetes **ejemplo: [1234567890]**



prodigy. **infini**um

Sistema Enlace de Banda Ancha Red Doméstica Bloqueo de Intrusos

INICIO | Ayuda | Mapa del sitio

Resumen - **Contraseña del sistema** Configuración de fecha y hora Detalles

## Ingresar contraseña

Contraseña del sistema

**La contraseña es obligatoria.**  
Ingrese la contraseña del sistema y haga clic en ENVIAR.


Contraseña:

[No recuerdo la contraseña.](#)


ENVIAR CANCELAR

[www.tecno\*\*sinergia\*\*.com](http://www.tecno<b>sinergia</b>.com)

5. -En la siguiente pantalla **NOTESE** que en la parte superior derecha (**SEÑALADA EN AZUL**) aparece el equipo al cual hacemos referencia **A CONTINUACION** seleccione la opción de **AGREGAR UNA NUEVA APLICACIÓN DEFINIDA POR EL USUARIO**

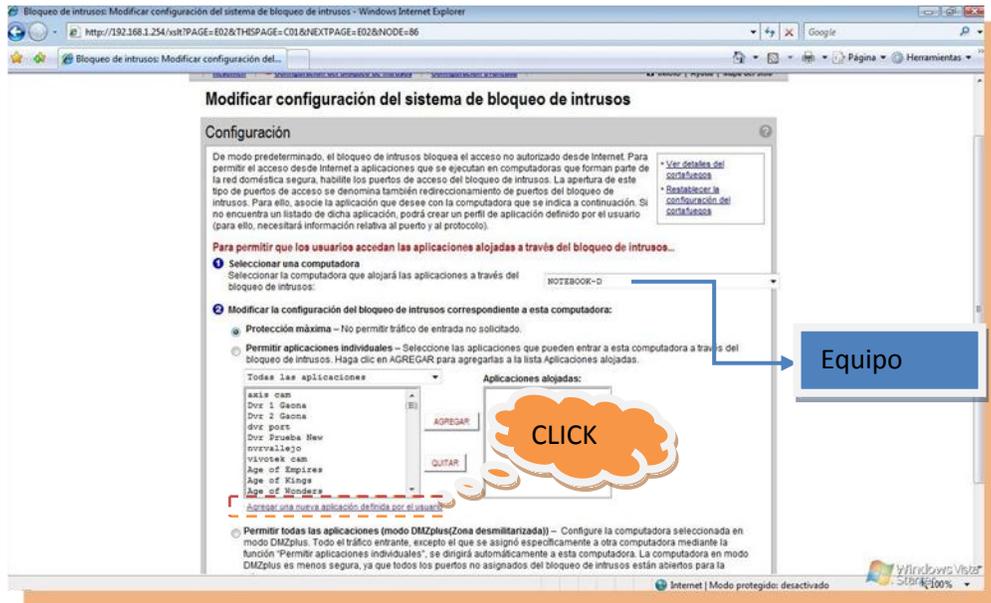

6. - A continuación **NOMBRE LA APLICACION**. Seguida de la selección del tipo de **PROTOCOLO** a utilizar seguido del **INTERVALO DE PUERTOS** que se desean abrir como se muestra.

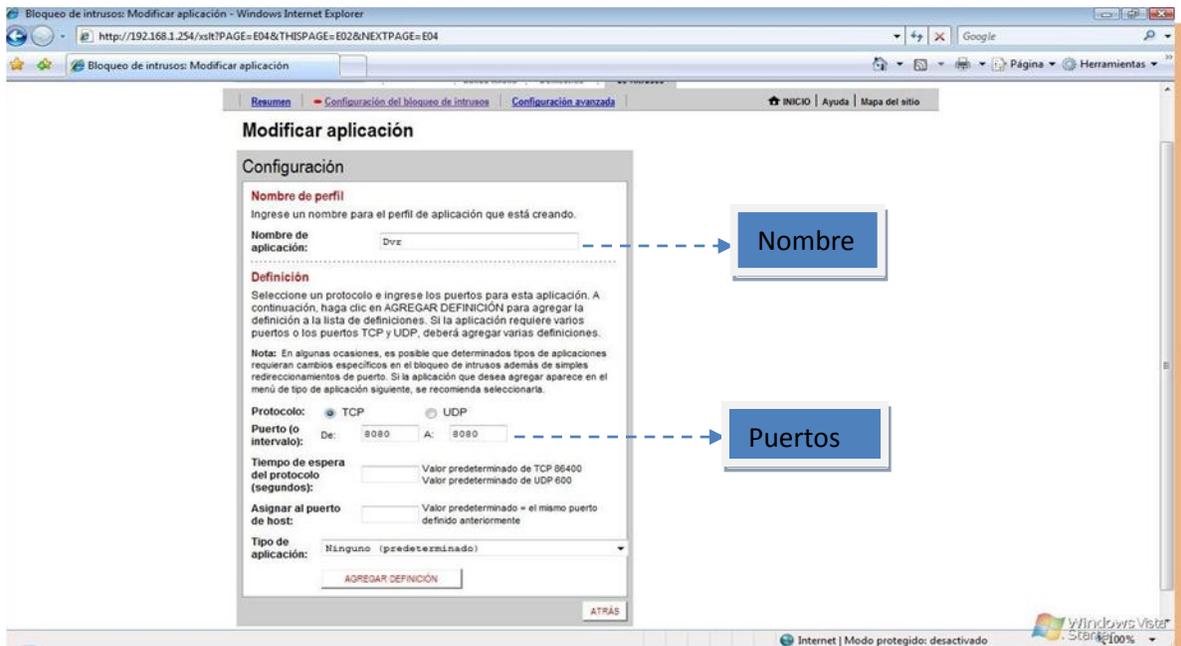

[www.tecnosinergia.com](http://www.tecnosinergia.com)


De click en el botón de **AGREGAR DEFINICION** para terminar de crear la aplicación. Y seguido de esto **CLICK** en **ATRÁS**

7. - La siguiente parte consiste en **ASIGNAR LA APLICACIÓN QUE CREAMOS A NUESTRO EQUIPO LOCAL.**

Aparecerá la siguiente pantalla. Del lado derecho tenemos las aplicaciones disponibles, entre ellas se encuentra la creada en el paso anterior.

Del lado izquierdo (Azul) tendremos el equipo local al cual queremos hacer referencia para juntar la aplicación antes creada.

De la lista izquierda (Naranja) seleccionaremos la aplicación

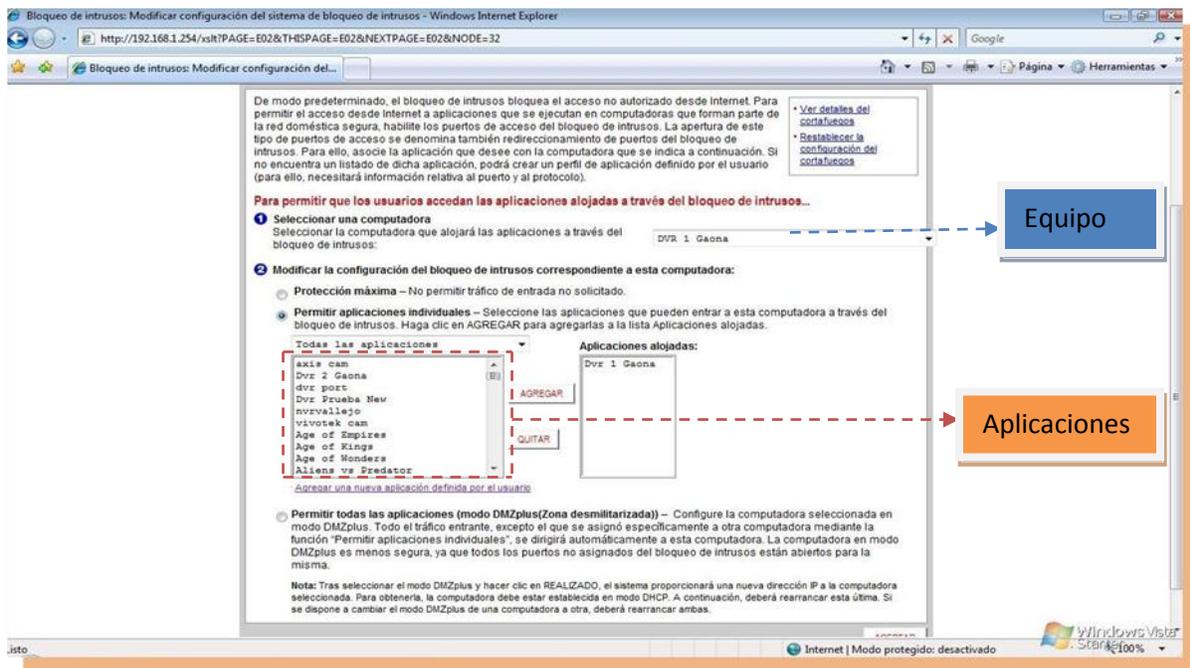

8. - Posteriormente de **click** en el botón de **AGREGAR** para asignar la aplicación al equipo;

Por último daremos **click** en **ACEPTAR** y listo.