

## Apertura de puertos Modem Thomson

Antes de comenzar es importante que verifique los siguientes puntos

- Que usted se encuentre conectado al ruteador que quiere configurar, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica.
- Que tenga internet disponible y funcionando
- Asegúrese de conocer la contraseña del ruteador, regularmente es la clave **WEP KEY** que se encuentra en una etiqueta de su ruteador o la que usted le haya asignado.
- Para realizar el siguiente procedimiento se requiere conocimientos básicos de redes, por favor no intente realizarlo si no cuenta con dichos conocimientos.

1. Abra una ventana de explorador de Internet e Ingrese la siguiente dirección IP\* para acceder a la interfaz de configuración de su Ruteador Thomson <http://192.168.1.254> o bien <http://home>




\*Nota: Esta dirección hace referencia a la puerta de enlace principal de su Red, en algunos casos y esto dependiendo de la Administración de cada red esta puede variar.

A continuación aparecerá la siguiente pantalla:



Donde tendremos que introducir usuario y contraseña de nuestro Ruteador. Por Default:  
**Usuario: TELMEX**  
**Contraseña: WEP KEY**

A continuación aparecerá la siguiente pantalla: Seleccione la opción de **HERRAMIENTAS** Resaltada en la imagen:

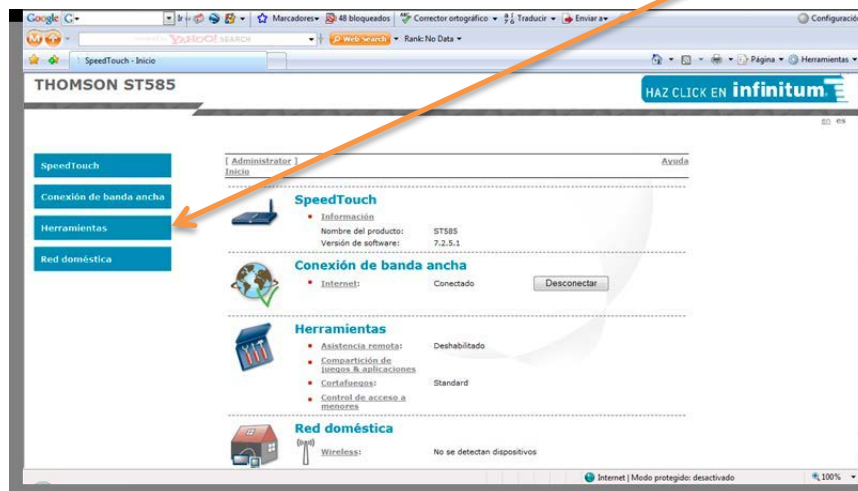


Aparecerá la siguiente pantalla

## Apertura de puertos Modem Thomson

2. - Lo siguiente es Seleccionar la opción de **COMPARTICION DE JUEGOS Y APLICACIONES** resaltada en la imagen.




3. - En la siguiente pantalla seleccione la opción de **CREAR UN NUEVO JUEGO O APLICACIÓN** resaltada en la imagen.

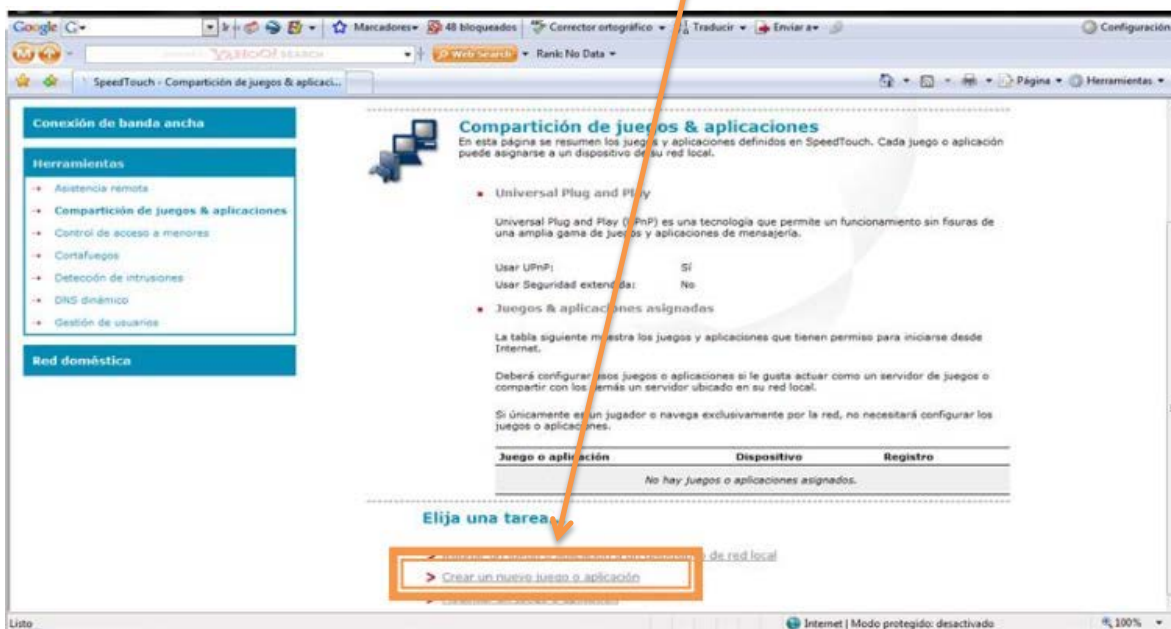


## Apertura de puertos Modem Thomson

4. - A continuación introduzca un **NOMBRE** para la aplicación que se va a crear y seleccione la opción de **ENTRADA MANUAL DE MAPAS DE PUERTOS** como se muestra en la siguiente pantalla.

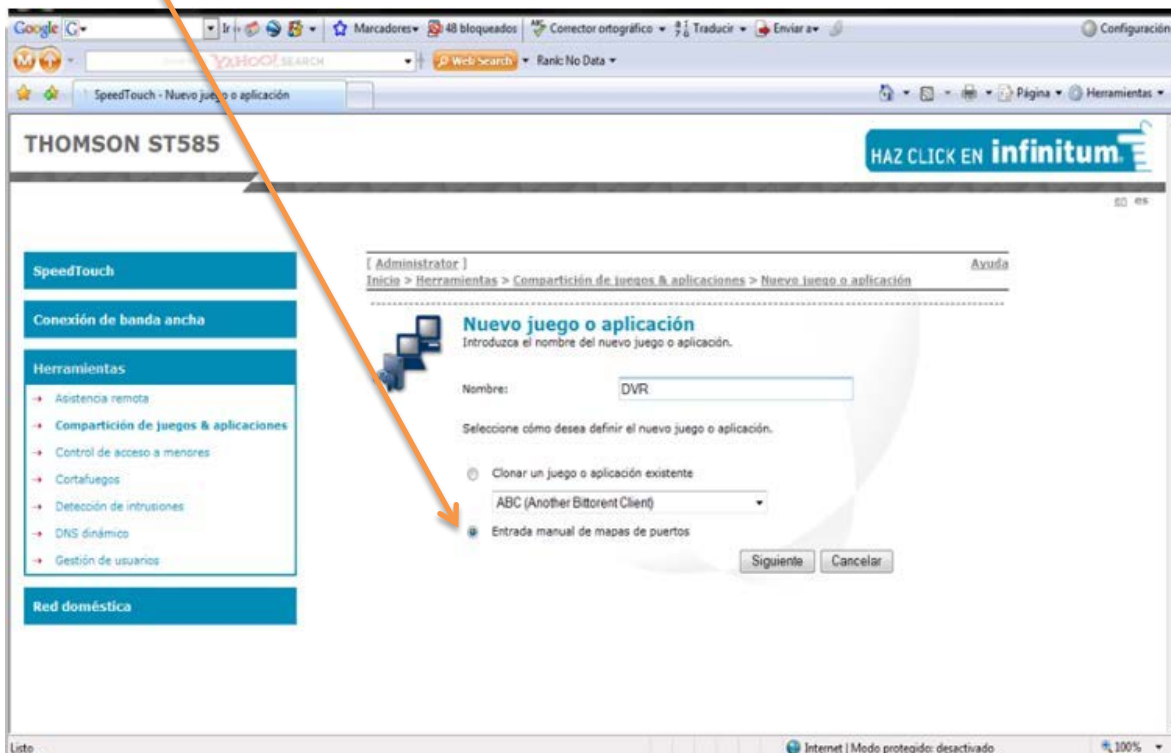


5. -A continuación selección el tipo de **PROTOCOLO** a utilizar seguido del **INTERVALO DE RANGOS** que se desean abrir como se muestra en la siguiente pantalla.

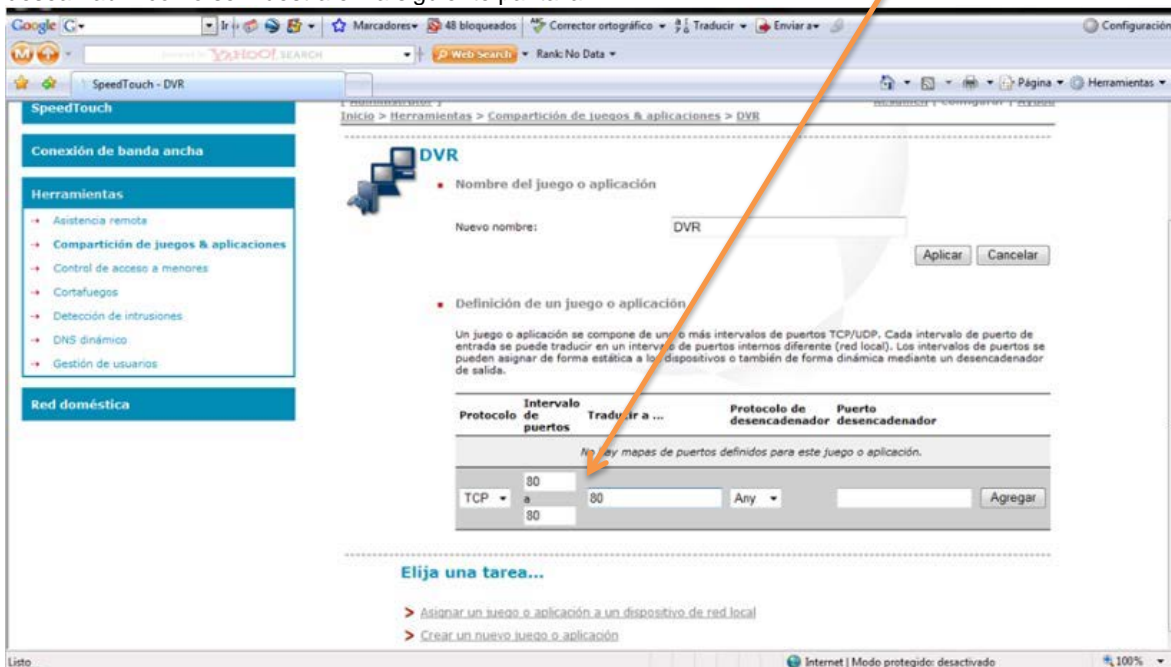

De clic en el botón de **AGREGAR** para terminar de crear la aplicación.

## Apertura de puertos Modem Thomson

6. - Enseguida seleccione la opción de **ASIGNAR UN JUEGO O APLICACIÓN A UN DISPOSITIVO DE LA RED LOCAL**.

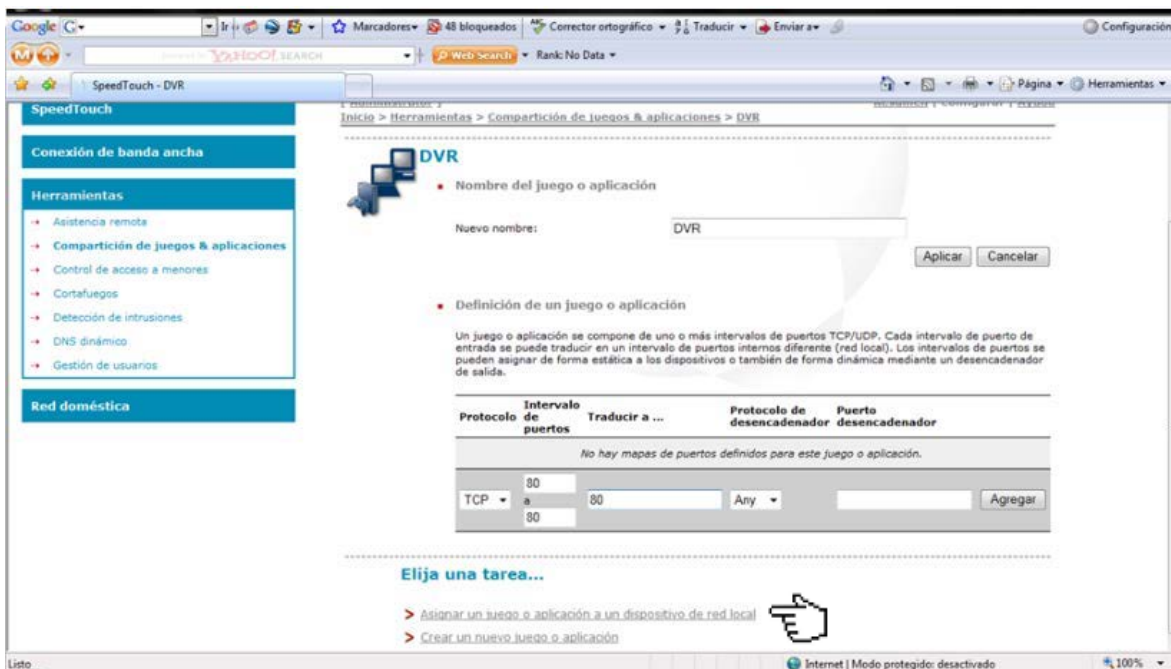


En esta siguiente pantalla, seleccionamos de la lista de aplicaciones asignadas, la aplicación creada seguida del dispositivo al que se va a asignar la aplicación.



## Apertura de puertos Modem Thomson

Finalmente podemos observar que la aplicación fue asignada al dispositivo.

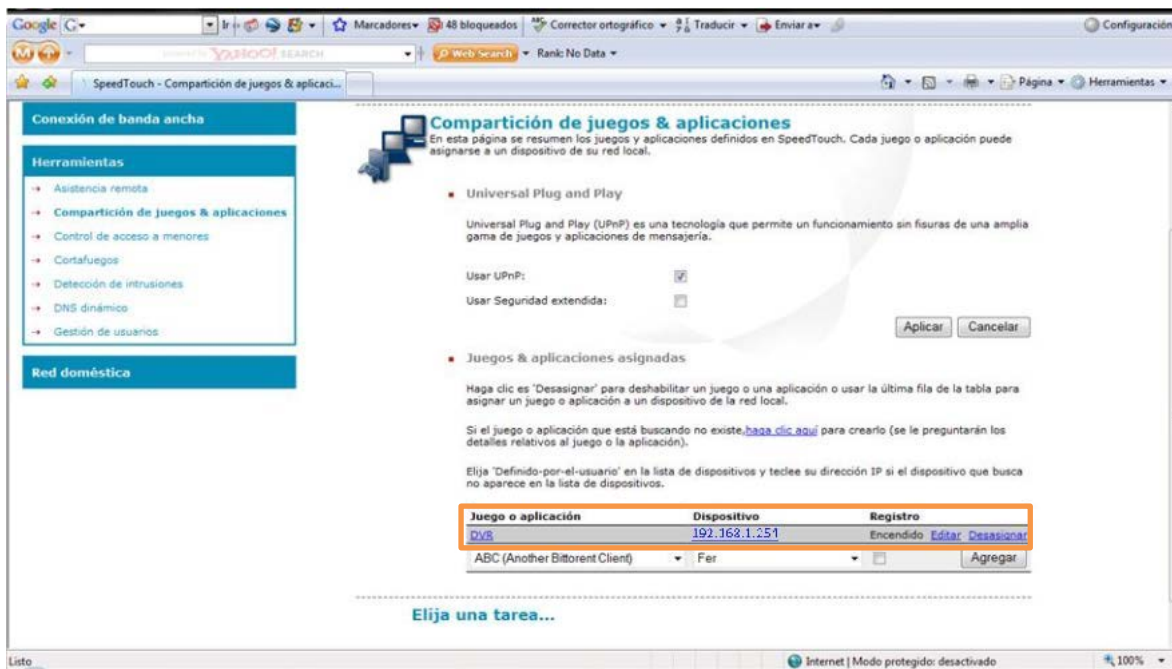

Como información adicional, para los diferentes DVR's que manejamos los puertos que regularmente se abren son:

- DVR Meriva tiene los puertos 80 y 6036
- DVR Elikon tiene el puerto 7000
- DVR Elikon RT tiene los puertos 80,10101 al 10104.