


## Conecta un estrobo o sirena a tu salida de alarma de tu cámara UNV

Las salidas de alarma en cámaras IP desempeñan un papel fundamental en la mejora de la eficacia y funcionalidad de los sistemas de vigilancia modernos. Estas características permiten una integración más estrecha con otros dispositivos de seguridad, lo que resulta en respuestas rápidas y automatizadas a eventos críticos. A continuación, exploraremos la importancia de estas salidas en diversos aspectos de la seguridad y gestión de eventos.

### Diagrama de conexión.

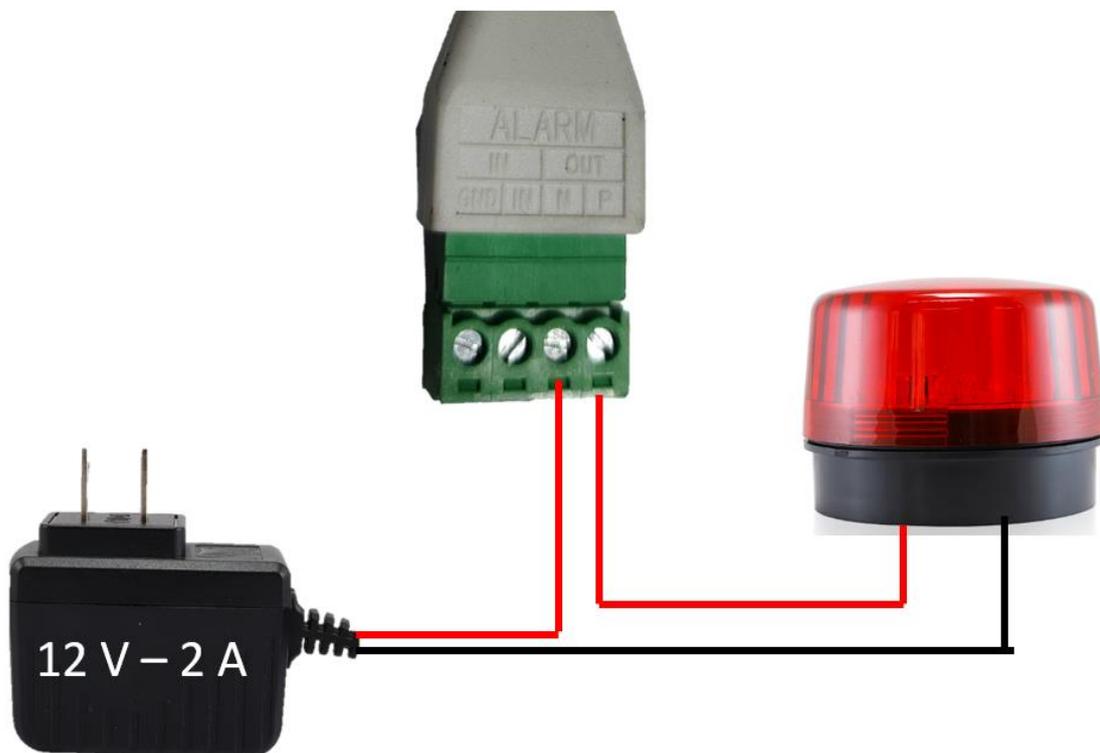

### Configuración.


Nos dirigimos a la ruta **Setup (1) > Event (2) > Common Alarm (3) > Alarm Output (4)**.

Nos aparecerán los ajustes y lo que podemos configurar en cada caso es:

- **Select Alarm (5):** Seleccionar la salida de alarma.
- **Rule Settings (6):** Ajustes de la salida de alarma.
- **Alarm Name (7):** Colocar el nombre de la salida de alarma.
- **Default Status (8):** Seleccionar el estado de la salida de alarma (NO o NC).


- **Delay(s) (9):** Colocar el tiempo (en segundos) que tardará activa la salida de alarma.
- **Relay Mode (10):** Modo de funcionamiento del relevador (Se recomienda colocarlo en Biestable).

Al colocar los parámetros deseados pulsamos **Save (11)**.

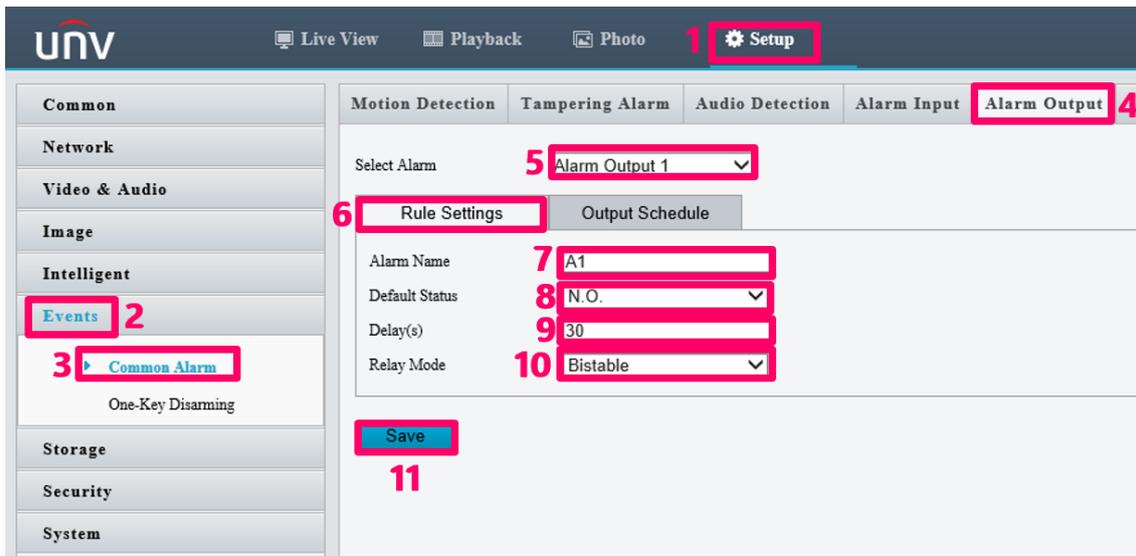

Seleccionamos el apartado **Output Schedule (12)** en donde habilitamos el horario al pulsar sobre la casilla **Enable Plan (13)**, por default el calendario se encuentra **armado 24/7 (14)**, para editarlo pulsamos el botón **Edit (15)**.

Una vez teniendo el horario deseado pulsamos el botón **Save (16)**.

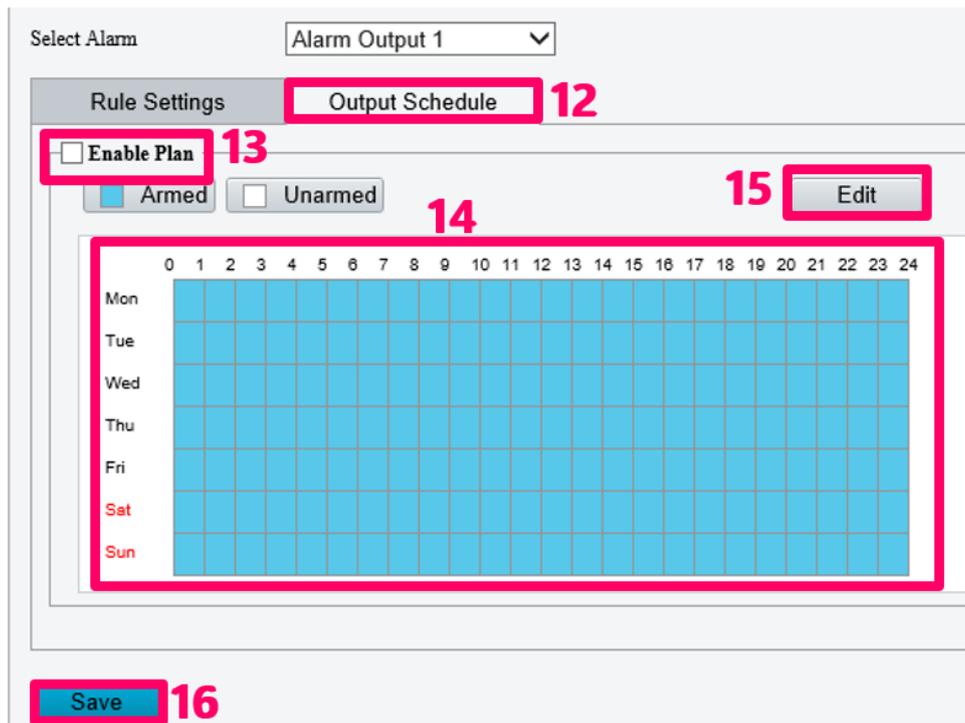

En resumen, las salidas de alarma en cámaras IP no solo brindan una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad, sino que también facilitan la automatización de procesos, mejoran la eficiencia operativa y contribuyen a disuadir a posibles intrusos. La integración con sistemas de gestión de video y otros dispositivos de seguridad fortalece aún más la capacidad de estos sistemas para proporcionar respuestas efectivas y verificación de eventos críticos en tiempo real. En el panorama de la seguridad moderna, las salidas de alarma en cámaras IP son componentes clave para garantizar un entorno más seguro y protegido.

