


Modo de clonación alámbrica, en radios TM628

Los radios móviles Hytera® TM628H, tienen la opción de ejecutar clonaciones de su programación.

Es indispensable que en la programación inicial de los equipos se haya habilitado esta función pues de lo contrario no entrara en este modo.

Lo anterior se realiza en el menú, Optional Features/ Option Function 2.

En todos los equipos debe esta habilitada la función.

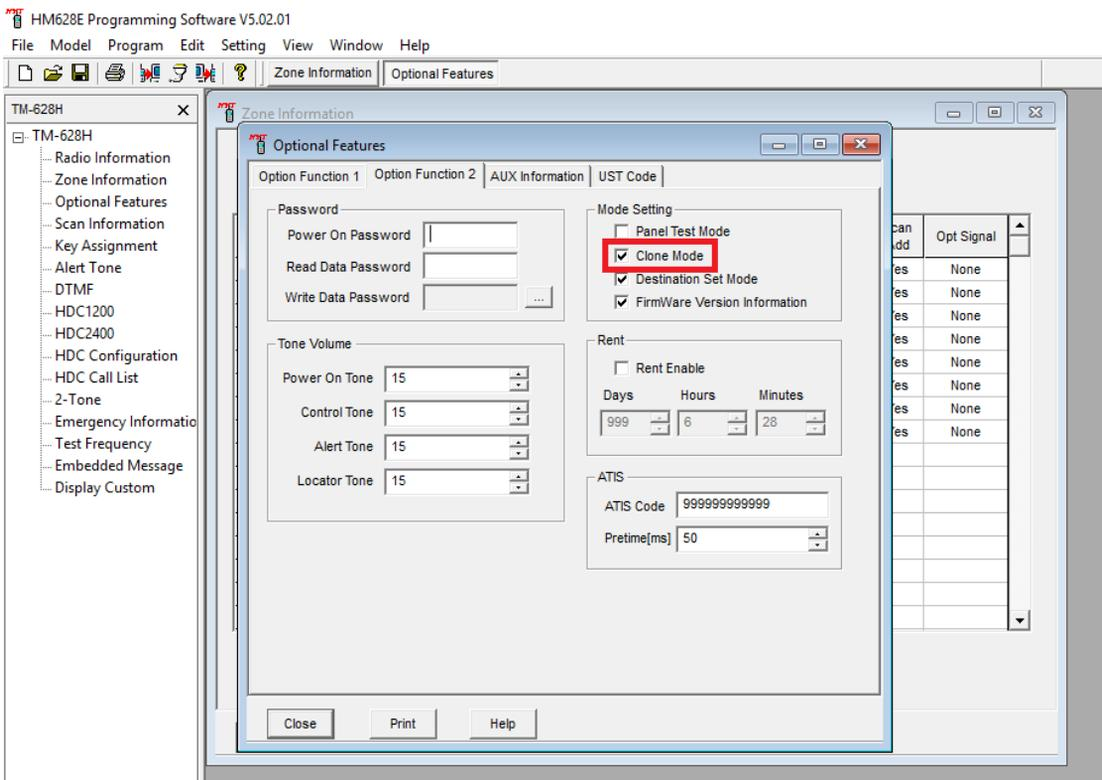

1. Para entrar al modo de programación debemos apagar ambos equipos, presionar la tecla P3 y encender el equipo, el display se quedara en blanco y el led destellara 2 veces.
2. Después oprimir la tecla P1 hasta que diga CLONE en pantalla.



3. Conectar ambos equipos con el cable de clonación.
4. Presionar en el equipo que donara la programación la tecla P4 y aparecerá la leyenda PROGRAM.
5. Esperar que termine el proceso y reiniciar los equipos.



Después de reiniciar los equipos, ambos tendrán la misma configuración de canales.
No se copian los mensajes embebidos ni tampoco los ajustes, ni número de serie, solo la programación de todos los canales.